CALETTATORI DI BLOCCAGGIO TIPO RCK 45

N.B. Le tolleranze di lavorazione consigliate per le superfici di pressione sono:
Albero h8
Mozzo H8

Esempio di ordinazione
Albero con Ød 55 con un valore di coppia minore o uguale a 2000 Nm si chiederà: **RCK 45** - 55x83.

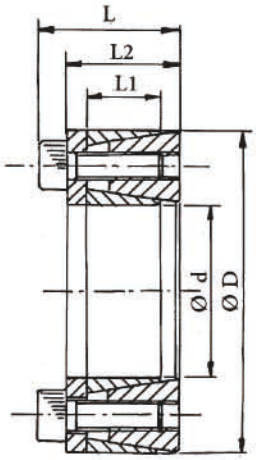

RCK 45													
DIMENSIONI						Coppia	PRESSIONI		Viti di bloccaggio DIN 912 MAT. 12.9			Filetto di Estrazione	
Ød	ØD	L1	L2	L		Mt Nm	Albero N/mm²	Mozzo N/mm²	N.	Tipo	Coppia Nm	Tipo	N.
18	40	12	18.5	24.5		190	260	120	6	M6X16	16	M8	2
19	41	12	18.5	24.5		210	260	120	6	M6X16	16	M8	2
20	42	12	18.5	24.5		240	250	120	6	M6X16	16	M8	2
24	46	12	18.5	24.5		290	250	120	6	M6X16	16	M8	2
25	47	12	18.5	24.5		330	230	120	8	M6X16	16	M8	2
28	50	12	18.5	24.5		370	220	120	8	M6X16	16	M8	2
30	52	12	18.5	24.5		430	210	120	8	M6X16	16	M8	2
35	57	15	22	28		610	170	100	12	M6X16	16	M8	3
38	60	15	22	28		680	170	100	12	M6X16	16	M8	3
40	62	15	22	28		780	170	100	12	M6X16	16	M8	3
42	70	18	28	36		1480	190	110	12	M8X22	41	M10	3
45	73	18	28	36		1500	210	130	12	M8X22	41	M10	3
48	76	18	28	36		1550	210	130	12	M8X22	41	M10	3
50	78	18	28	36		1650	190	120	12	M8X22	41	M10	3
55	83	18	28	36		2000	190	120	16	M8X22	41	M10	4
60	88	18	28	36		2350	190	120	16	M8X22	41	M10	4
70	105	22	35	45		3900	180	120	12	M10X25	70	M12	3
80	115	22	35	45		4800	170	120	16	M10X25	70	M12	4